

TECMAF®

MULTIPLICADOR DE VELOCIDADE TURBINE SEU CENTRO DE USINAGEM

A solução ideal para ferramentarias, usinagem de moldes e matrizes, retífica de furos, processos de acabamento e usinagem em alta velocidade (high speed).

- Rotações até 35.000 RPM
- Fácil Instalação
- Alto desempenho e produtividade
- Ótimo custo benefício
- Máxima confiabilidade e precisão nos processos de usinagem e furação
- Pode ser montado em centros de usinagem CNC ou fresadoras
- Transmissão com alto torque e baixíssimo nível de ruído
- Refrigeração Interna da Ferramenta (opcional)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Permite o trabalho em baixas rotações
- Possibilidade de utilização de ferramentas de metal duro
- Disponível para trabalhos com pinças até ER50 (Ø32mm)
- Para uso em vários modelos de cones: ISO (DIN69871), BT, CAT, HSK, CAPTO, KM, DIN2080 e NMTB
- Duas engrenagens planetárias para maior torque no sistema de transmissão
- Pino anti-rotação intercambiável, podendo ser customizado pelo usuário (cliente)
- Lubrificado com graxa sintética de grande duração, inibindo manutenções no equipamento



Modelo	RPM Máx	Pinça	Transmissão	Peso (Cone 40)	Peso (Cone 50)
MO10.HS	35.000	ER-16	1:8	5,8 kg	8,0 kg
MO10	22.000	ER-20	1:6	3,7 kg	6,5 kg
MO13	15.000	ER-25	1:6	5,0 kg	7,5 kg
MO16	12.000	ER-32	1:6	9,0 kg	10,0 kg
MO26	10.000	ER-40	1:4,2	-	24,0 kg
MO34	8.000	ER-50	1:4	-	36,0 kg


MO10.HS

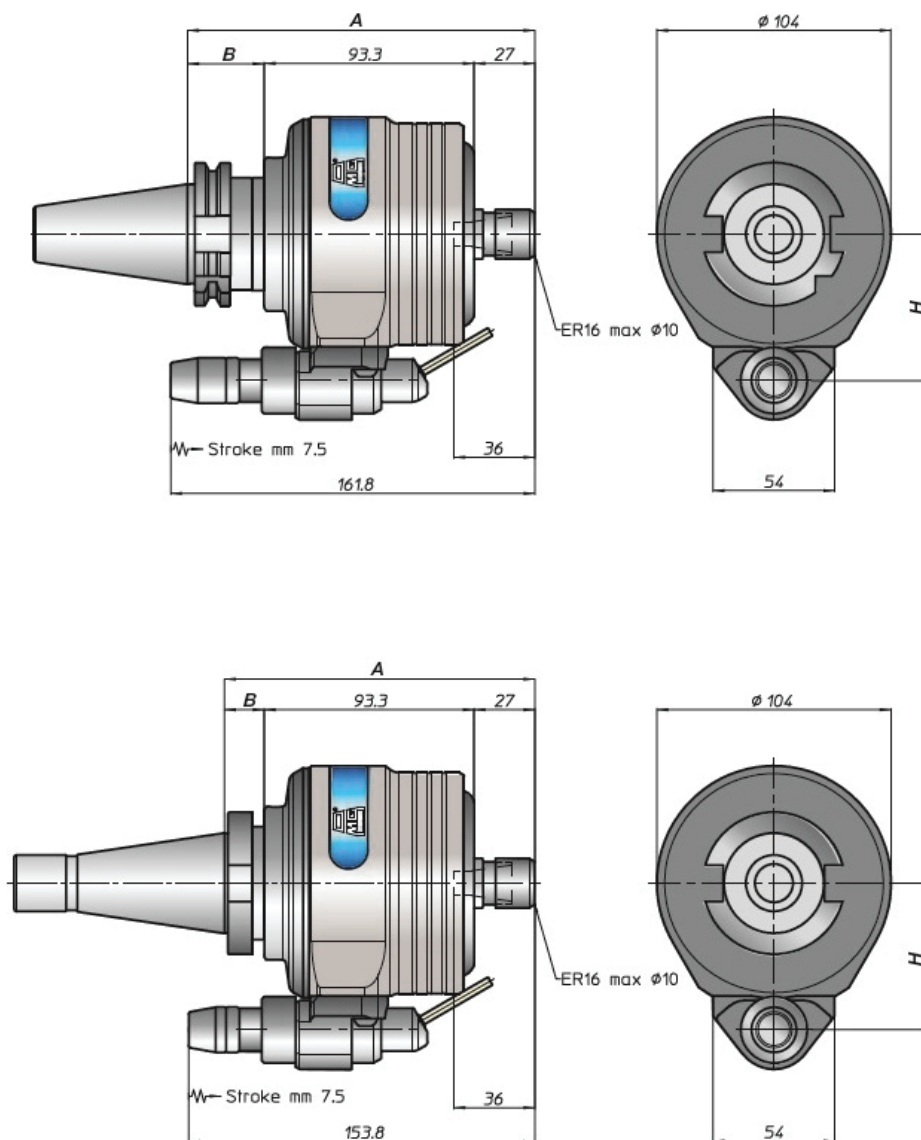

CONE	TAMANHO	A	B	H
DIN69871	30	154	35	65
	40		42	80
	45		35	65
	50		42	80
ANSIB5.50	CAT		35	65
	50		42	80
BT	40		35	65
	50		162	50
HSK	63	163	42	65
	80	167	52	80
	100			80
CAPTO	C5	162	-	65
	C6			80
	C8			80
KM	63	158	-	65
	80			80
	100			80
DIN2080	40	125	17,5	65
	50	128	20,5	80
ANSIB5.18	40	125	17,5	65
	50	128	20,5	80



CARACTERÍSTICAS




PESO



ROTAÇÃO



PERFORMANCE

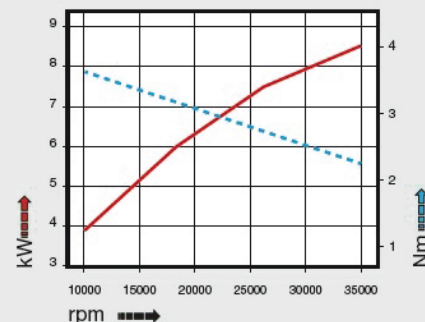

Endereço

R. Frederico Amadeu Covolan, 413
Distrito Industrial
CEP: 13456-132
Santa Bárbara d'Oeste - SP

Vendas

+55 19 3463.5087
+55 19 99302.3815
vendas@tecmaf.com.br
tecmaf.com.br